


blizz-z Putzabschlussprofil verzinkt

Besonders stabiles Putzabschlussprofil

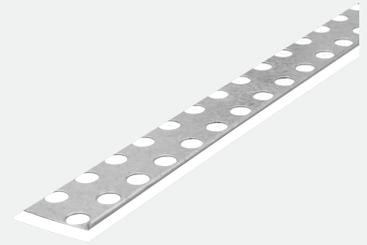

Eigenschaften:

- beidseitige Zinkauflagenstärke von 275 g/m²
- aus sendzimir-verzinktem Stahl

Anwendungsbereiche:

- innen
- Wand
- für saubere Putzabschlüsse mit Putzen bei Kalk-, Kalkzement-, Zement- und Gipsputz

Technische Daten:			
Art.-Nr.	349983	349986	349989
Putzstärke	3 mm	6 mm	10 mm

Materialbasis:

sendzimir-verzinkter Stahl nach DIN 10346

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.08.2023